



**CALAU**

## KLUCZOWE CECHY

- Łatwość montażu - uniwersalna konstrukcja pozwala na montaż grzejnika w położeniu 15 lub 16
- Wydajność
- Idealny do każdej łazienki
- Oryginalne i estetyczne wykonanie
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Gwarantowana wysoka jakość




Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z podłączeniem o rozstawie podłączenia 50 mm typ [15]. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.

Typ:	ACE - grzejnik łazienkowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury $\varnothing$ 20 Kolektor $\varnothing$ 32
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek Premium $\frac{1}{2}$ " Odpowietrznik Premium $\frac{1}{2}$ " Zawieszenie grzejnikowe Z 13
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny $\frac{1}{2}$ "

	STANDARD
Schematy podłączeń	[M]
Kody podłączeń	Podłączenie uniwersalne 180°
	2 - odpowietrznik $\frac{1}{2}$ " 3 - korek $\frac{1}{2}$ "

CALAU	H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]	INDEKS	[kg]	[dm <sup>3</sup> ]
ACE 100/50	1126	496	90	50	275	512	638	10141134501501	8,71	5,20
ACE 145/50	1454	496	90	50	356	665	830	10141134521501	11,50	6,88
ACE 180/50	1782	496	90	50	437	819	1024	10141134541501	14,30	8,55
ACE 100/60	1126	596	90	50	335	618	769	10141134561501	9,95	5,95
ACE 145/60	1454	596	90	50	433	803	1000	10141134581501	13,16	7,88
ACE 180/60	1782	596	90	50	531	988	1233	10141134601501	16,37	9,80

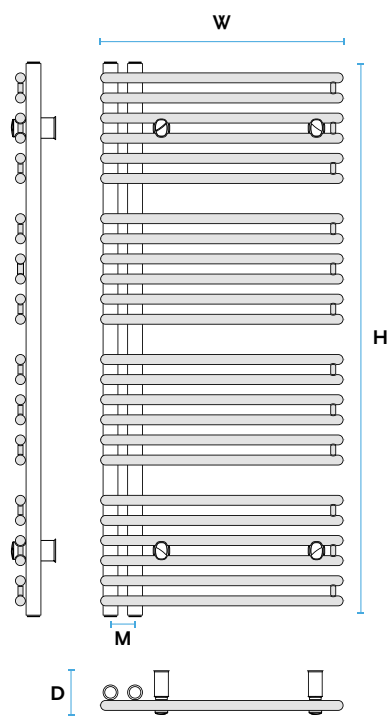

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość;

M - rozstaw podłączenia;

