



# COBURG C

## KLUCZOWE CECHY

- Łatwość montażu
- Brak widocznych zawieszek
- Idealny do każdej łazienki ze względu na płaską konstrukcję
- Oryginalne i estetyczne wykonanie
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Gwarantowana wysoka jakość




Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z podłączeniem typ 11  
Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.

PATRZ POLECANE AKCESORIA

Typ:	ACA - grzejnik łazienkowy pionowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury profil 35 x 10 Kolektor profil 35 x 35
Ciśnienie robocze:	Do 0,4 MPa (4 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek Premium ½" Odpowietrznik Premium ½" Zawieszenie grzejnikowe Z20
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny ½"

### STANDARD



Schematy podłączeń

Kody podłączeń


2 - odpowietrznik ½"  
3 - korek ½"

## POLECANE AKCESORIA



ANGU  
Dla podłączenia typ [11] zespolony zawór podwójny z głowicą Termostatyczną w kolorze grzejnika

COBURG C	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie			Wydajność cieplna		INDEKS produktu	KOD wersji
	H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	DM [mm]	A [mm]	HA [mm]	55/45/20°C		
ACA 70/50	725	575	85	500	57	500	625	206	388	10115143321101
ACA 90/50	925	575	85	500	57	500	825	258	488	10115143331101
ACA 110/50	1125	575	85	500	57	500	1025	311	590	10115143341101
ACA 130/50	1325	575	85	500	57	500	1225	365	695	10115143351101
ACA 150/50	1525	575	85	500	57	500	1425	420	803	10115143361101
ACA 170/50	1725	575	85	500	57	500	1625	476	915	10115143371101

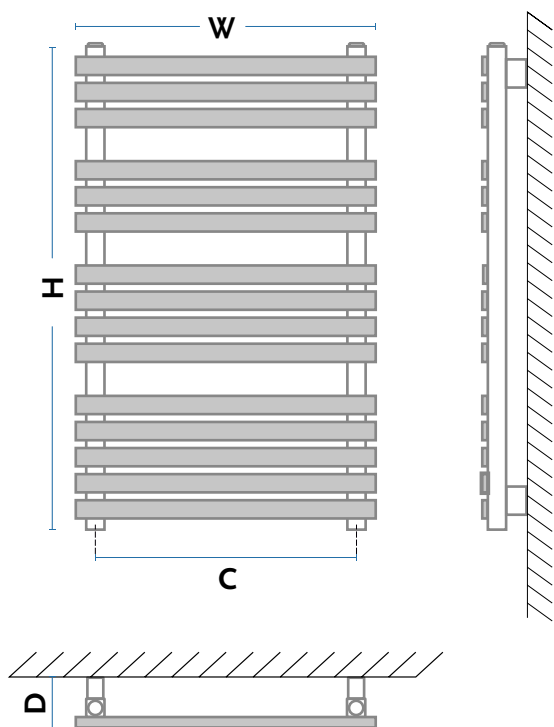

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość; C - rozstaw podłączenia;

