




CRIVITZ

KLUCZOWE CECHY

- Łatwość montażu
- Uniwersalne podłączenie możliwość montażu z prawej lub lewej strony
- Brak widocznych zawiesznień
- Idealny do każdej łazienki ze względu na płaską konstrukcję
- Oryginał i estetyczne wykonanie
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Gwarantowana wysoka jakość

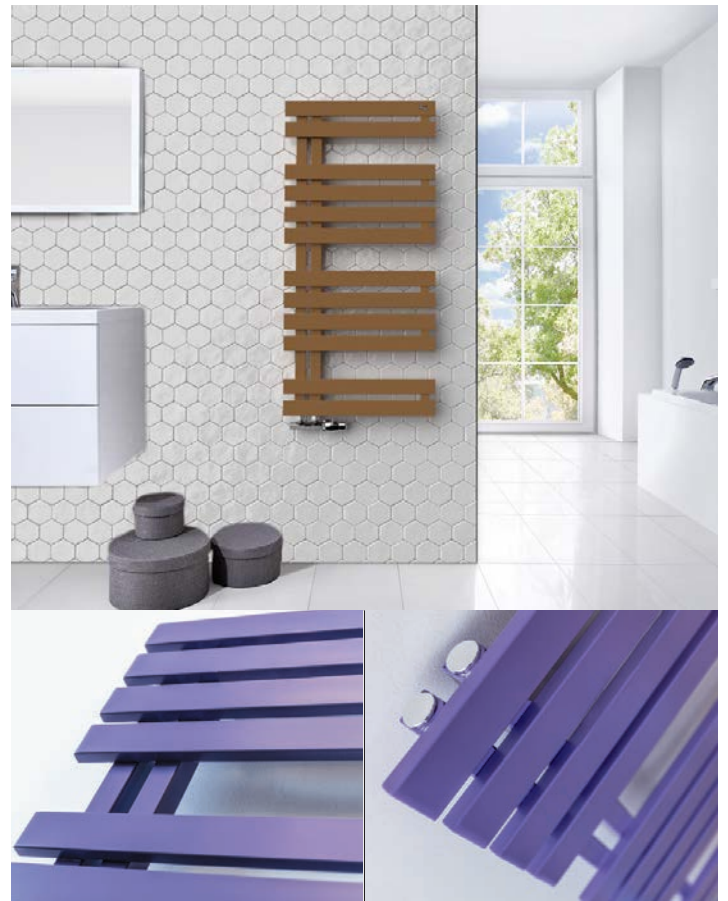

Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem 15
Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.

PATRZ POLECANE AKCESORIA

Typ:	ACR - grzejnik łazienkowy pionowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury profil 50 x 15 Kolektor profil 35 x 35
Ciśnienie robocze:	Do 0,4 MPa (4 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek Premium ½" Odpowietrznik Premium ½" Zawieszanie grzejnikowe Z21
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny ½"

STANDARD



- podłączenie 180°

Schematy podłączeń


Kody podłączeń

2 - odpowietrznik ½"
3 - korek ½"

POLECANE AKCESORIA

	<p>PODWÓJNY</p> <p>Dla podłączenia typ [16] zespolony zawór podwójny z głowicą Termostatyczną w kolorze grzejnika</p>
	<p>Dla podłączenia typ [15] komplet zaworu zasilającego i odcinającego z głowicą termostatyczną w kolorze</p>

CRIVITZ	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie				Wydajność cieplna		INDEKS produktu	KOD wersji
	H [mm]	W [mm]	D [mm]	M [mm]	DM [mm]	A [mm]	HA [mm]	55/45/20°C	75/65/20°C		
ACR 80/50	820	500	90	50	57	50	630	208	393	10115143271501	
ACR 100/50	1030	500	90	50	57	50	840	251	472	10115143281501	
ACR 140/50	1380	500	90	50	57	50	1190	321	606	10115143291501	
ACR 150/50	1520	500	90	50	57	50	1330	348	660	10115143301501	
ACR 170/50	1730	500	90	50	57	50	1540	391	743	10115143311501	

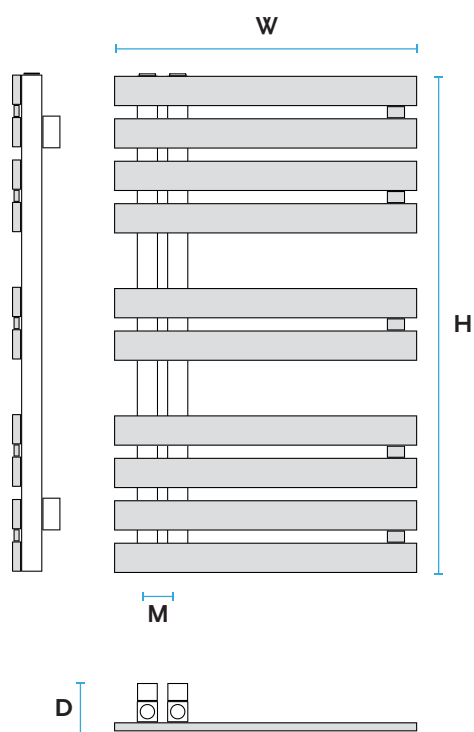

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość; A - rozstaw zawieszenia szerokość ; M - rozstaw podłączenia;
 C - rozstaw podłączenia; HA - rozstaw zawieszenia wysokość ; DC - głębokość oś podłączenia

